



LIBUS[®]
F E E L S A F E

+ +



MALHA PLÁSTICA FORESTAL



CARACTERÍSTICAS

Tela de proteção facial que apresenta uma malha plástica dentro de um quadro feito em polipropileno.

- Indicada para tarefas florestais como corte e poda, etc.
- Protege o rosto de gravetos, vegetação e partículas.
- Tela plástica.
- Mesh size: 20x20
- Quadro de polipropileno.
- 5 furos repartidas na banda superior para uma melhor montagem no adaptador.
- Dimensões: 8 x 14"



ADVERTENCIAS

Este produto cumpre a norma EM 1731:2006. É fabricado com materiais que não são esperadas para causar efeitos adversos à saúde. Porém, o contacto com a pele do usuário pode causar reações alérgicas em pessoas com alta sensibilidade. Se o protetor estiver danificado, deverá ser descartado e substituído. Se o protetor quebra-se durante o uso, deixar imediatamente a área de risco e substituí-lo. Não modifique ou tente reparar este produto. Este produto não protege contra respingos de líquidos, sólidos quentes, os riscos elétricos, de infravermelhos e radiação ultravioleta. Não oferece proteção contra partículas de alta velocidade. Protetores marcados com a letra S não devem ser usados quando há risco possível de impacto, afiados ou pontiagudos partículas voadoras.

USO

Uma vez que retirado da sua embalagem e a ser utilizado, a duração deste produto depende da frequência e condições de utilização. Deve ser inspecionado antes de cada utilização para verificar a integridade da malha, os furos de montagem, peças de montagem, fundição, etc. No uso diário em condições normais recomendamos substituí-lo a cada 6 meses. Em condições extremas, o protetor pode deteriorar-se muito mais rápido.

ARMAZENAMENTO

Armazenar na sua embalagem original, em local seco, limpo, afastado de a luz solar direta, fontes de alta temperatura, vapores, solventes ou químicos.

Temperatura de armazenamento: - 5° C + 50° C / Umidade relativa ambiente < 90%.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

A limpeza é recomendada após cada uso. Não limpe com solventes. Limpe com um pano macio e detergente neutro em água morna. Para desinfetar usar uma solução de 20ml de hipoclorito de sódio em 10L de água. Seque com um pano macio.



MARCAÇÃO

Sobre o produto são observadas as seguintes marcas

“LIBUS”: Nome do fabricante

“EN 1731”: norma de aplicação

“S”: resistência mecânica


Conforme tabela 2 da norma EN 1731:

Símbolo	Aplicação	Resistência mecânica	(a) Quando os símbolos F, B e A não sejam comuns ao visor, ao ocular adicional ou alternativo e ao adaptador/suporte, o protetor completo deve ser considerado o nível mais baixo de proteção.
S	Uso básico	Incrementada	
F	Partículas a alta velocidade (a)	Impacto de baixa energia	
B		Impacto de media energia	
A		Impacto de alta energia	

MONTAGEM

- Com Suporte

1. Coloque a malha no suporte de trava central e vire 90°.
2. Flexionando a malha, repita 1 para os fechos laterais.

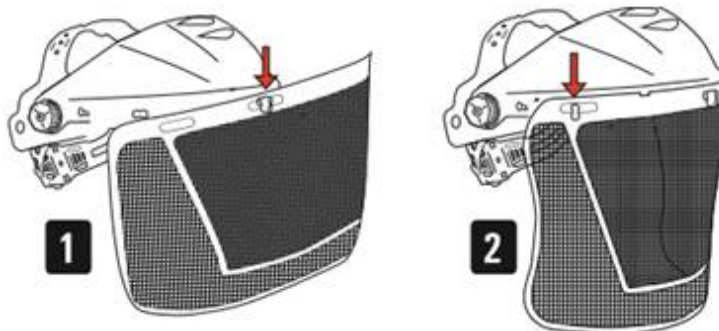




LIBUS[®]
F E E L S A F E

+ +



- Adaptador para acoplar nos capacetes

1. Coloque a malha no suporte de trava central e vire 90°.
2. Flexionando a malha, repita 1 para os fechos laterais.

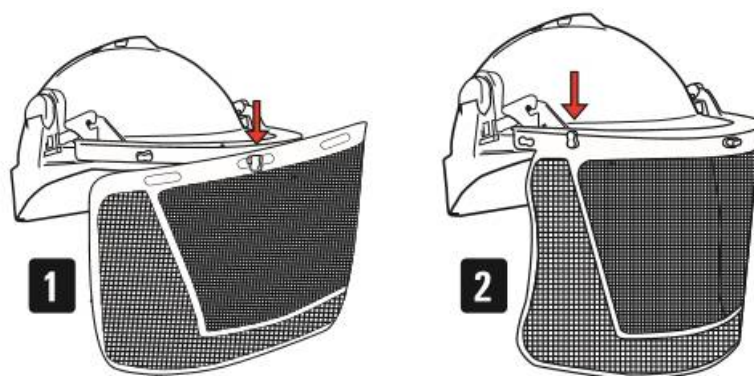

APLICAÇÕES

Florestal
Agro

COBERTURA DE RISCO

Gravetos
Vegetação
Partículas

APRESENTAÇÃO

2,89 KG - 75 Un - 0,021 M3